

网络门禁一体机 RO-MS40

---产品规格书



产品型号：RO-MS40

产品描述：网络门禁一体机

目录

一、产品概述----- 3

二、产品图示----- 4

 2.1 界面布局----- 4

 2.2 产品写真----- 5

三、产品特性----- 6

四、规格参数----- 7

五、外形尺寸----- 7

六、壁挂安装----- 9

七、接口示意----- 10

一、产品概述

网路门禁一体机 RO-MS40 支持密码开门、刷卡开门、手机 NFC 开门、公众号一键开门等多种开门方式，满足了社区住户和访客多样化的通行需求。采用铝合金外观设计，款式精致，安装简便，成本较低，性价比高。支持连接本地管理系统，实现局域网管理需求；支持连接互联网云平台，实现物业云端管理。

二、产品图示

2.1 界面布局



2.2 产品写真



左视图



右视图

三、产品特性

- 一体化金属机身，坚固耐用
- 多凭证鉴权，支持住户密码、刷卡、手机 NFC、微信公众号等多种方式开门，在保证安全的同时让通行更便捷
- 支持平台管理员远程开门一键开门功能
- 支持住户分享密码钥匙给访客，并自定义钥匙有效时长，在访客通行的同时保障社区安全
- 支持脱机鉴权通行，设备断网后离线，本地比对用户信息
- 支持联动消防报警和门磁超时报警，加强社区安全
- 支持联动门内侧按键开门，实现社区严进宽出的管理模式，方便社区住户的日常通行
- 支持实时上传设备的刷卡、密码开门、出门开关开门、报警触发、门磁事件等记录
- 支持断网续传，设备断网后重新联网，继续上传通行记录信息

四、规格参数

基本参数	电源	DC12V/2A
	工作温湿度	-20℃至 60℃,<90℃RH
	防护等级	IP42
	安装方式	壁挂式安装
	外观尺寸	76 * 18* 135mm (宽*厚*高)
	材质	机身铝合金, 面板玻璃
	通讯方式	支持 TCP/IP 通讯
基础配置	系统	基于 RTX 开源版本定制
	CPU	ARM 架构 32 位单核
	工作方式	自动读卡
	读卡类型	IC 卡 (读 IC 卡物理卡号, 不支持写卡信息)
	读卡距离	≤3cm
	读卡提示	声音提示, 同时刷卡指示灯也会发生颜色变化
	最大卡片数	1.5W 张
外围接口	电源接口	1 x DC12V
	网络接口	1 x RJ45 网口
	外侧开锁接口	1 x 开关量输出
	内侧开门按键	1 路, 共用接地端
	门磁接口	1 x 门磁状态检测
	消防接口	1 x 消防报警输入
基本功能	设备升级	支持管理端远程升级和小工具升级
	开门方式	密码开门、刷卡开门、手机 NFC 开门、公众号一键远程开门

*产品技术规格如有变更, 恕不另行通知

五、外形尺寸



六、壁挂安装

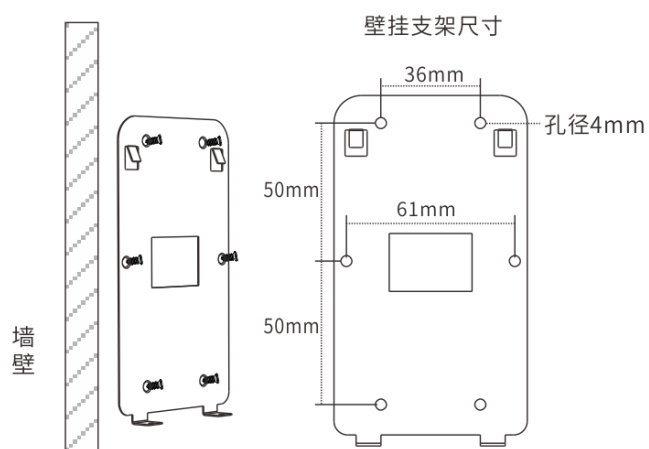


图1

1、图1部件根据孔位尺寸固定在墙上

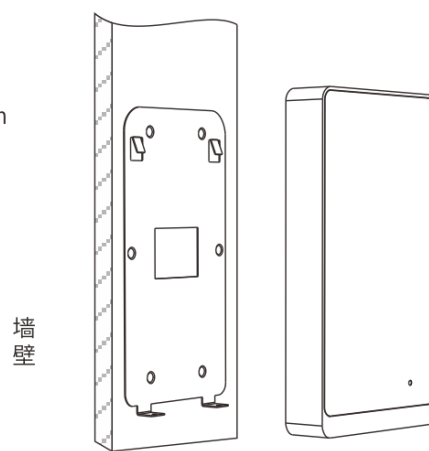


图2

2、图2部件固定到图1支架上

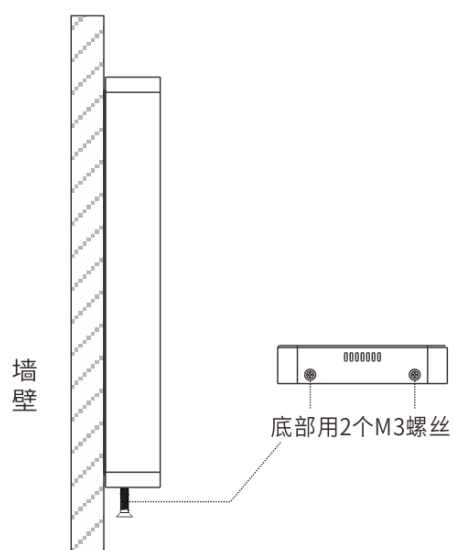


图3

3、安装完成的效果

七、接口示意

