

5 寸人脸考勤终端 产品规格书



产品型号: **RO-505R**

产品描述: **5 寸双目人脸考勤终端**

WWW.ROCOSEE.COM

目录

一、产品概述.....3

二、产品图示.....4

 2.1 产品说明4

 2.2 产品写真5

三、产品特性.....6

四、 规格参数.....7

五、 外形尺寸.....8

六、 安装方式.....9

 6.1 安装示意9

 6.2 接线说明10

一、产品概述

RO-505R 是一款高性能嵌入式人脸识别终端，支持壁挂安装。终端集成人脸识别、身份核验、批量人脸导入、黑名单预警、人过留影、活体检测等功能为一体。采用宽动态高清人脸识别摄像头，具有识别速度快、活体检测、准确率高等特点。外观精致、多元化设计，强大的管理功能，可搭配人脸门禁考勤管理系统、智慧社区管理系统使用，完美适用于企业办公写字楼、办公厂区、政府办公楼、校园等需要进行身份识别和考勤的应用场景。

二、产品图示

2.1 产品说明



2.2 产品写真



正视图



侧视图



背视图

三、产品特性

- 采用脱机人脸识别技术；
- 采用嵌入式 Linux 系统，运行更加稳定、数据更安全；
- 支持人脸识别白名单通行、黑名单预警、人过留影等功能；
- 200W 高清双目摄像头，支持双目活体检测，防止照片/视频攻击；
- 支持批量导入名单，名单管理更加省力省时；
- 最远识别距离可达 3 米，最佳识别距离 2 米以内；
- 高达 50000 条数据存储（含图片，循环写入）；
- 支持搭配本地 PC 人脸门禁考勤管理系统、云平台；
- 支持选配 IC 读卡，实现刷卡考勤或开门功能；
- 仅支持室内使用

四、规格参数

产品型号		RO-505R
基本参数	安装场景	壁挂安装
	工作温湿度	-20℃至 55℃, <90℃RH
	防护等级	IP42, 室内使用
	机身尺寸	185*86*16mm (长*宽*厚)
	材质	PC+ABS 复合塑胶
系统参数	系统	嵌入式 Linux
	CPU	高性能 ARM 双核
	存储	内存 1G, 数据存储 4GB
	显示屏	5 英寸高清液晶触摸屏, 分辨率 1280*720
	镜头焦距	4.5mm
	摄像头	双目 200W 像素
	WIFI	支持, 2.4G
识别性能	识别距离	0.3-3m (最佳识别距离 2m 以内)
	识别时间	≤0.4S
	人脸库容量	1: N, N≤10000
	识别准确率	99%
外围接口	电源接口	1 x DC12V
	USB 接口	1 x USB2.0
	继电器输出	1 x 开关量输出
	RJ45 网线接口	1 x RJ45 网口
	韦根输出接口	1 x WG 输出
	I/O 输入	1 x 门磁检测输入、1x 消防联动输入、1x 按键开门输入

*产品技术规格如有变更, 恕不另行通知

五、外形尺寸



六、安装方式

6.1 安装示意

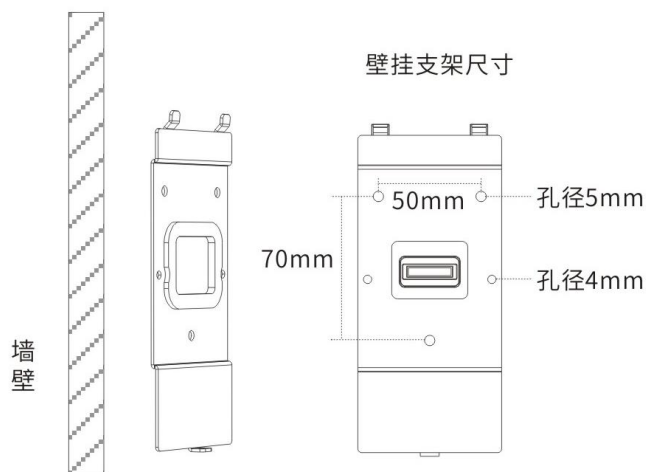


图1

1、图1部件根据孔位尺寸固定在墙上

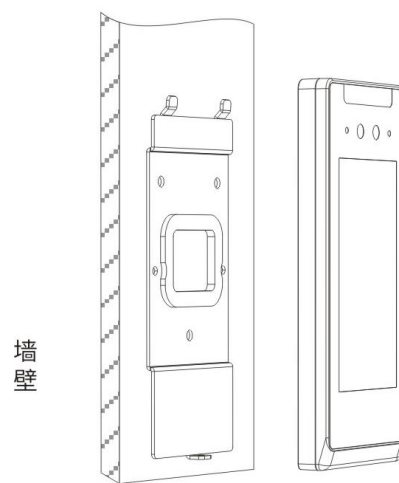


图2

2、图2部件固定到图1支架上

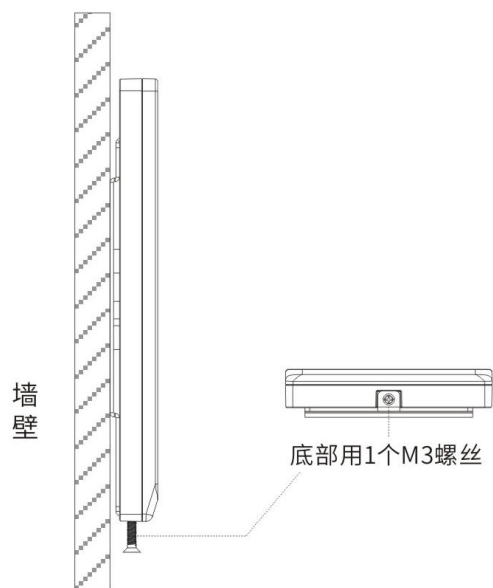


图3

3、安装完成的效果

6.2 接线说明

